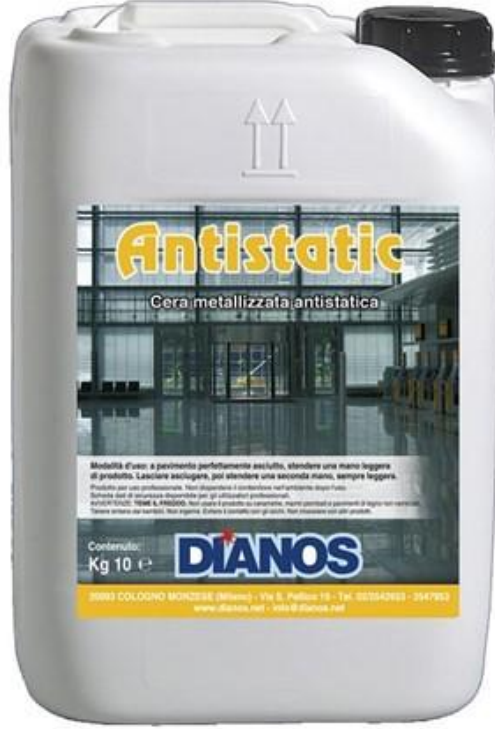


Antistatik Cila**Teknik Özellikler:**

Standart bir yüzeye dağıtıcı (dissipative) karakter kazandırabilen bu ürün iletken zeminlerin; ameliyathaneler, temiz odalar ve veri işlenen elektronik hassasiyetli ortamlarda muhafaza edilmesini sağlar. Antistatik cilalar aynı zamanda masa matlarını da dağıtıcı karakteristikte tutmak için kullanılır.

İlk Uygulama:

Leke Çıkarıcı ile zemin güzelce yıkanır, temiz su ile durulanır.

Kurduğunda iki yüzeye birden uygulanır.

(Her 25 m² için 1 L)

Genel Bakım:

Islak süpürge ile cila zemine sürülür, sonrasında %1-5 oranında sulandırılmış temizleyici ile temizlenir.

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: DFC-1430
		Sayfa: 2 / 2
		Tarih: 28.09.2022

Sprey ile Bakım:

Su ile %30 seyreltilerek sprej halinde yüzeye uygulanır ve parlatılır. Yaklaşık 1 L çözelti ile 100 m² zemin cilalanabilir.

Direnç Değeri: $<10^{11} \Omega$

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

