

ANTİSTATİK TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK



**Teknik Özellikler:**

**Yüzey Direnci (Rs):**  $10^6 - 10^8$  Ohm.

**Yük Oluşumu:** <100 V.

**Deşarj Süresi (1000 V.):** < 3 sec.

**Kumaş:** PP Spunbond + PE Film (Lamineli)

Su geçirmez.


**Ağırlık:** 63 g./m<sup>2</sup> ±%5

**Model:** Fermuarlı , 3 Cepli

**Renk:** Beyaz

**Bedenler:** S. M. L. XL.

**IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur**

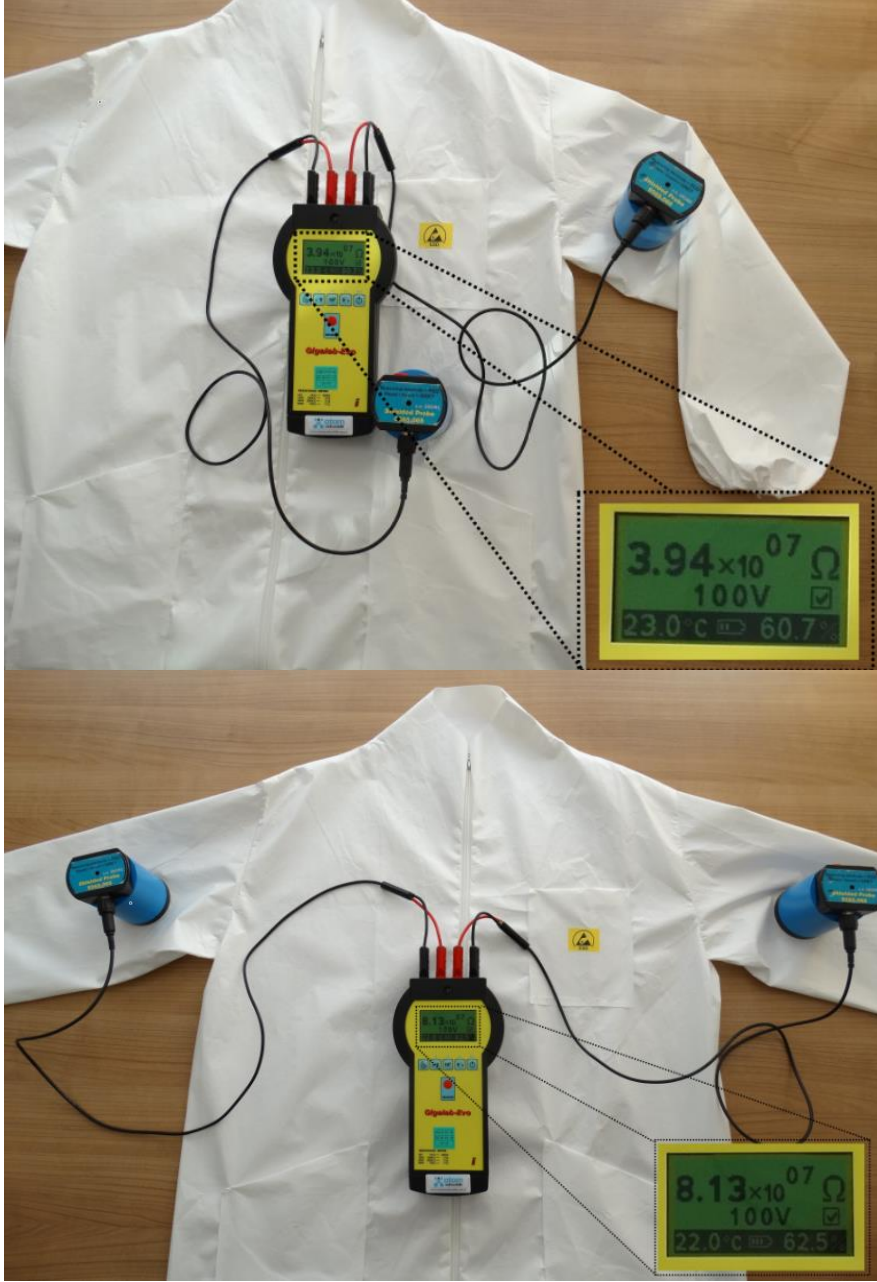

**Sipariş Kodları:**

EDC-6501.S	Small
EDC-6501.M	Medium
EDC-6501.L	Large
EDC-6501.XL	Extra Large