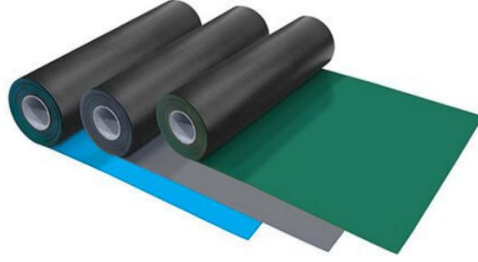



**Antistatik Masa Kaplama****Teknik Özellikler:**

Özellik		
Renk:	Mavi/Gri/Yeşil	Parlak
Boyut:	10 metre	Rulo
Malzeme:	Disipatif ve iletken kauçuk	Karbon Katkılı
Yüzey Direnci Rs:	$10^6 - 10^9$ ohm	IEC 61340-5-1
Alt Yüzey Direnci:	$10^3 - 10^6$ ohm	IEC 61340-5-1
Kalınlık:	2 mm	

Sipariş Kodu	Ürün Adı	En (cm)
TM-4506R	Antistatik Masa Örtüsü	60
TM-4508R	Antistatik Masa Örtüsü	80
TM-4500R	Antistatik Masa Örtüsü	100
TM-4512R	Antistatik Masa Örtüsü	120
TM-4501R	Antistatik Masa Örtüsü Koyu Yeşil Renk	100
TM-4502R	Antistatik Masa Örtüsü Mavi Renk	100
TM-4503R	Antistatik Masa Örtüsü Açık Yeşil Renk	100

ÜRÜN	BİRİM	DEĞER	TEST YÖNTEMİ
<b>GERİLME KUVVETİ</b>			
Genişlik	kg/cm <sup>2</sup>	105	
Uzunluk	kg/cm <sup>2</sup>	114	
<b>UZAMA</b>			
Genişlik	%	380	
Uzunluk	%	370	
<b>SERTLİK</b>	HS	64	
<b>YIRTILMA KUVVETİ</b>			
Genişlik	kg/cm	31	
Uzunluk	kg/cm	37	
<b>SICAKLIK DİRENCİ</b>	°C	Max 130.	Anlık ve Dolaylı Isı Testi
<b>YÜZEY DİRENCİ</b>	Ω	10 <sup>7</sup> ~ 10 <sup>9</sup>	ANSI/ESD S4.1
<b>ALT YÜZEY DİRENCİ</b>	Ω	10 <sup>3</sup> ~ 10 <sup>6</sup>	ANSI/ESD S4.2
<b>HACİM DİRENCİ</b>	Ω	10 <sup>7</sup> ~ 10 <sup>9</sup>	ANSI/ESD S4.3
<b>STATİK BOZULMA</b>	sec.	< 5.00	TS 101C
<b>KATMAN</b>		Disipativ ve iletken kauçuk (%30 ~ %20)	
		İletken kauçuk (%70 ~ %80)	

**IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur**